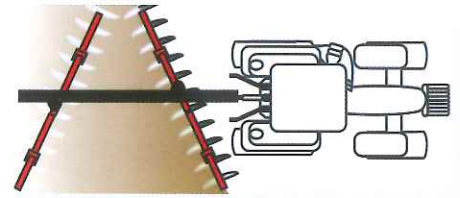










ERPICI A DISCO OFFSET PORTATI
MOUNTED OFFSET DISC HARROWS
PULVERISSEURS A DISQUES EN V PORTES



VD series



Modello Model Modèle	 X							
VD14	14	560 x 4.5 mm	163 cm	230 mm	30x30	4	405 kg	40/50 HP
VD16	16	560 x 4.5 mm	185 cm	230 mm	30x30	6	490 kg	40/60 HP
	16	610 x 5 mm	185 cm	230 mm	30x30	6	550 kg	40/60 HP
VD18	18	560 x 4.5 mm	207 cm	230 mm	30x30	8	575 kg	50/70 HP
	18	610 x 5 mm	207 cm	230 mm	30x30	8	620 kg	50/70 HP
VD20	20	560 x 4.5 mm	230 cm	230 mm	30x30	8	635 kg	60/80 HP
	20	610 x 5 mm	230 cm	230 mm	30x30	8	685 kg	60/80 HP
VD22	22	560 x 4.5 mm	253 cm	230 mm	30x30	8	740 kg	70/90 HP
	22	610 x 5 mm	253 cm	230 mm	30x30	8	795 kg	70/90 HP
VD24	24	560 x 4.5 mm	276 cm	230 mm	30x30	8	800 kg	80/100 HP
	24	610 x 5 mm	276 cm	230 mm	30x30	8	860 kg	80/100 HP
VD26	26	560 x 4.5 mm	300 cm	230 mm	30x30	8	850 kg	90/110 HP
	26	610 x 5 mm	300 cm	230 mm	30x30	8	920 kg	90/110 HP
VD28	28	560 x 4.5 mm	322 cm	230 mm	30x30	8	990 kg	110/120 HP
	28	610 x 5 mm	322 cm	230 mm	30x30	8	1060 kg	110/120 HP

 **EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:**

- Attacco a 3 punti di II cat.
- Regolazione meccanica dell'angolo delle sezioni (15°-25°)
- Supporti con cuscinetti a sfera
- Dischi anteriori dentati e posteriori lisci

 **STANDARD EQUIPMENT:**

- II cat. three point linkage
- Mechanical adjustment of disc gangs angle (15°-25°)
- Supports with ball bearings
- Front notched discs and rear plain discs

 **EQUIPEMENT DE SERIE:**

- Attelage trois points de 2 cat.
- Réglage mécanique de l'angle des trains de disques (15°-25°)
- Paliers avec roulements à billes
- Disques AV crénelés et AR lisses

A RICHIESTA:

- Dischi tutti dentati o tutti lisci

ON DEMAND:

- All notched or all plain discs

SUR DEMANDE:

- Tous les disques crénelés ou lisses