








# AFFOSSATORI SU BARRA - TOOLBAR DITCHERS - BUTTEURS SUR BARRE

| Mod.   |  |  | <br>File/rangs/rows |  |  |  |
|--|---|---|--|--|---|---|
| <b>AFFOSSATORI SERIE « TB » - DITCHERS « TB » SERIES — BUTTEURS SERIE « TB »</b> |   |   |  |  |   |   |
| TB200+2MD45  | 2   | 45 cm   | 2  | 200 cm   | 415   | 70/90 HP  |
| TB350+3MD45  | 3   | 45 cm   | 3  | 350 cm   | 625   | 90/120 HP   |



| <b>AFFOSSATORI/DRENATORI SERIE « SD »—SUBSOILERS/DITCHERS « SD » SERIES — DECOMPACTEURS/BUTTEUR SERIE « SD »</b> |   |              |   |        |   |            |
|--|---|--------------|---|--------|---|------------|
| SD200/2  | 2 | 70 cm (adj.) | 2 | 200 cm | — | 80/100 HP  |
| SD250/3  | 3 | 70 cm (adj.) | 3 | 250 cm | — | 100/120 HP |

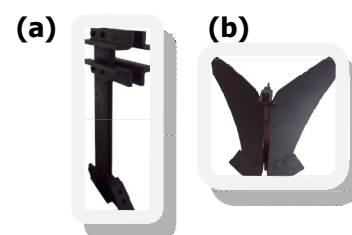

## SERIE SD

Affossatore trasformabile in drenatore (a) smontando i versoi (b)

## SD SERIES

Ditcher convertible into subsoiler (a) disassembling the mouldboards (b)

## SERIE SD

Butteur transformable en décompacteur (a) en démontant les versoirs (b)

## SU RICHIESTA - ON DEMAND - OPTIONS

Siluro drenatore Ø 100 mm - Mole drainer Ø 100 mm - Boulet draineur Ø 100 mm  
Ruote controllo profondità in ferro - Steel depth control wheels - Roues de profondeur (acier)